



Anwendungsbeispiele für GUSFIX-HAF:

Einbau mittels Gasbrenner bzw. Kocher (oder Mikrowelle)



1) trockene Schadstelle von Fremdkörpern befreien



2) Erhitzen der angrenzenden Asphaltfläche



3) GUSFIX-HAF (ggf. schichtweise) einbringen



4) GUSFIX-HAF erhitzen



5) Verdichten z.B. mit Handstampfer



6) reparierte Schadstelle



1) Anschlussbereich zwischen Asphalt-schicht und Schachtdeckel



2) Nach dem Erhitzen GUSFIX-HAF auf der trockenen und sauberen Fläche ausbringen



3) Angleichen der Fläche z.B. mit Asphalt-schieber



4) Anschluss hergestellt

So hart wie HAF!

Das Reparaturkonzept.

So hart wie HAF!

HARD-ECO ASPHALT FLUID GmbH

Firmensitz:


Kesselheimer Weg 18
56070 Koblenz / Germany
Tel.: +49 (0) 261/98 22 228

Filiale/Versandadresse:

Auf dem Rheinblick 1
56581 Melsbach

Info-Hotline:

+49 (0) 2634/94 04 38-0
Fax: +49 (0) 2634/94 04 38-15
info@hard-eco-haf.de
www.hard-eco-haf.de

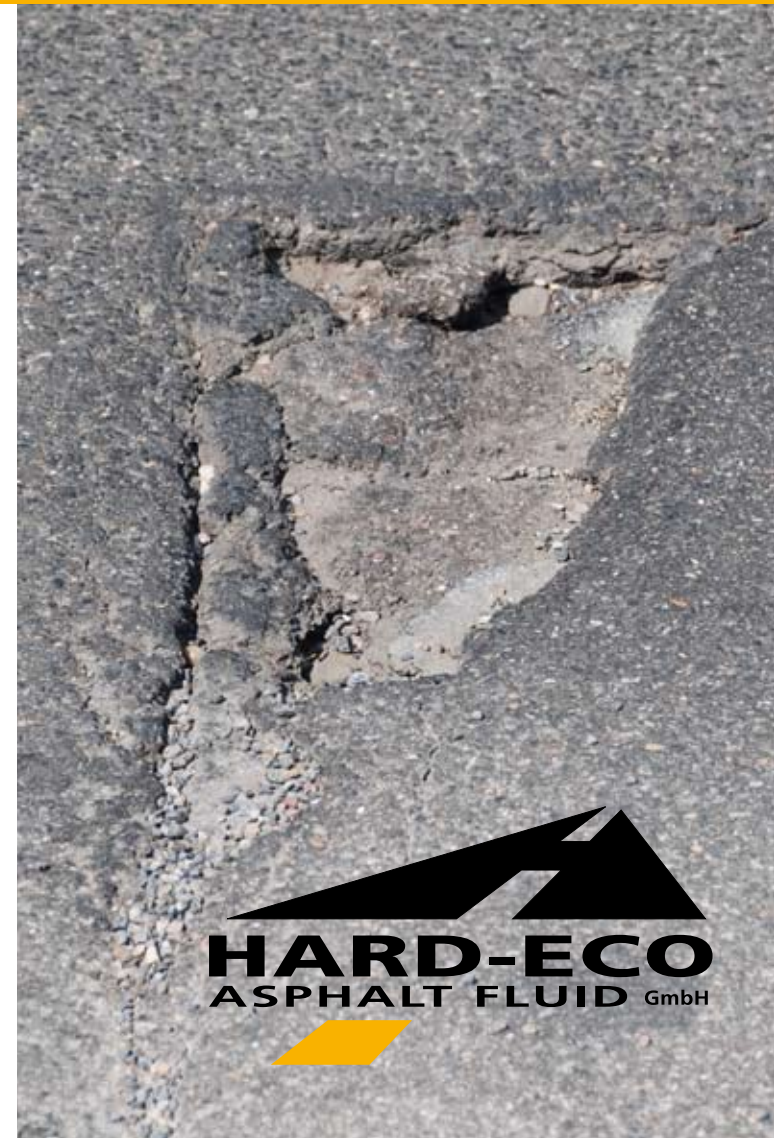



So hart wie HAF!

GUSSFIX-HAF ist das völlig neue Reparaturkonzept für kleinflächige Straßenschäden.

GUSSFIX-HAF ist ein Produkt der Zukunft – es überzeugt durch einfache Handhabung und hohe Lebensdauer. GUSSFIX-HAF wurde für schnelle, kostengünstige Fahrbahninstandsetzung mit langer Haltbarkeit entwickelt. Partielle Fehlstellen wie Löcher, Risse und Ölangriffe können dank GUSSFIX-HAF schnell und dauerhaft beseitigt werden.

GUSSFIX-HAF ist porenfreier, thermoplastischer Asphalt. Das Material wird in Form von Pellets in 16 kg Gebinden geliefert und entspricht dem deutschen Regelwerk.



Die Vorteile:

- GUSSFIX-HAF hat eine sehr hohe Lebensdauer; damit ist eine erhebliche Kostenersparnis verbunden.
- GUSSFIX-HAF wurde ursprünglich für Reparaturmaßnahmen an Rennstrecken entwickelt. Deshalb ist es besonders für eilige Reparaturen geeignet.

Es ergeben sich zusätzlich wirtschaftliche Vorteile:

- Materialersparnis
- Arbeitersparnis
- Zeitersparnis
- Reduzierung der Transportkosten
- Umweltfreundlichkeit, denn es handelt sich um reinen Gussasphalt
- gesundheitliche Unbedenklichkeit (ohne Lösungsmittel)
- einfache Verarbeitung und damit besonders benutzerfreundlich
- Lieferung in wiederverschließbaren 16 kg Gebinden
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- kurze Verarbeitungszeit: GUSSFIX-HAF kann innerhalb kurzer Zeit erhitzt werden z.B. in einem Bitumenkocher oder einem Mikrowellenofen. Es können aber auch Flächenheizgeräte oder Gasbrenner, die in den meisten Straßenbauunternehmen vorhanden sind, verwendet werden.



Der Einsatz.

GUSSFIX-HAF ist hervorragend für folgende Einsätze geeignet:

- Zur Vorbeugung von größeren Fahrbahnschäden und Schlaglöchern durch frühzeitige Reparatur kleinerer Fehlstellen
- Ideal für Reparaturen an besonders beanspruchten Stellen z.B. im Kreisverkehr und Wendehammer
- Perfekt geeignet für Notreparaturen
- Optimal für die Instandsetzung von kleinen Löchern
- Wiederverfüllung von Bohrlöchern
- Beseitigung von Fremdmaterial aus einer Asphaltbefestigung wie z.B. Abfälle, Schrauben, Gummiteile
- Reparatur von Fehlstellen auf Rennstrecken und Flugplätzen
- Asphaltdeckenanschluß an Schachtdeckel

